

Zapraszamy!

W naszej ofercie dostępne są również chłodziarki farmaceutyczne innych producentów, a także:

- ❖ Zamrażarki z zakresu temperatur od -25 do -150°C, laboratoryjne i medyczne.
- ❖ Chłodziarki medyczne, laboratoryjne oraz banki krwi.
- ❖ Transportowe pojemniki izotermiczne pasywne (na wkłady chłodzące) oraz transportowe lodówki i zamrażarki elektryczne, także w opcji z podgrzewaniem, z zakresu temperatur od -86 do +60°C.
- ❖ Termometry, termohigrometry, pirometry i inne urządzenia pomiarowe i rejestrujące.
- ❖ W tym także kompletne systemy monitorowania warunków środowiskowych i parametrów technologicznych. Z powiadomianiem SMS, e-mail i automatycznym raportowaniem.
- ❖ Pojemniki do transportu próbek zakaźnych i potencjalnie zakaźnych.
- ❖ Wszelakie akcesoria do zamrażarek i lodówek. Wykonywane na zamówienie i dopasowywane do konkretnych modeli. W tym m.in. szuflady, stelaże, półki, systemy podtrzymywania zasilania UPS lub systemy podtrzymywania temperatury CO2 back-up.
- ❖ Walidacje, mapowania i przeglądy lodówek i zamrażarek a także kompleksowy serwis naprawczy.
- ❖ Wzorcowania i kalibracje mierników i rejestratorów temperatury, wilgotności, ciśnienia itp. Również z akredytacją PCA.

Zapraszamy do kontaktu i składania zapytań:



mejlowo: biuro@bitbluefrost.pl

lub

telefonicznie: 509 629 304, 576 070 806



BitBlue Frost Sp. J.
ul. Św. Jana 33
43-267 Suszec



Zamrażarki laboratoryjne

Midea

-86°C FREEZER

Zamrażarka biomedyczna -25°C



MD-25L308

MD-25L518



Funkcjonalność


Mikroprocesorowy sterownik temperatury.
Dokładność regulacji temperatury 0,1°C.
Jednorodność temperatury w komorze ≤3,5°C.
Alarmy dźwiękowe i wizualne.
Wbudowany rejestrator temperatury i alarmów z portem USB.



Konstrukcja i zastosowane rozwiązania

Kółka blokowane ze stopkami do poziomowania.
Zamek na klucz i ergonomiczny uchwyt/uchwyty na drzwiach.
Port walidacyjny.
Szeroki zakres napięć zasilania.
Alarmowy zestaw bezpotencjałowy.

■ Charakterystyka pracy w temperaturze otoczenia +25°C

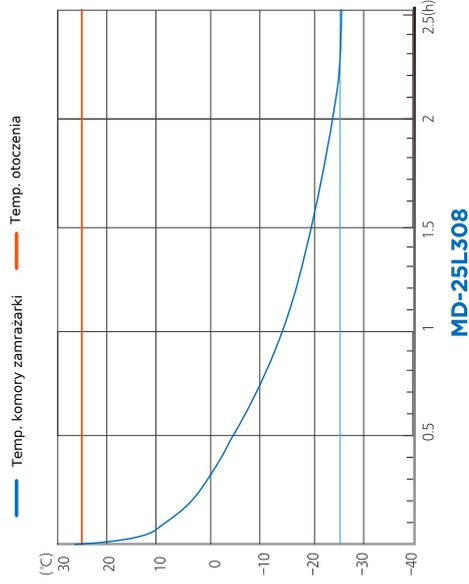

MD-25L308

Pozycja	Model	MD-25L308	MD-25L518
Zdjęcie produktu	Zdjęcie produktu		
Zakres temperatury		-10--25 °C	-10--25 °C
Pojemność użytkowa (L)		308L	518L
Materiał obudowy		Wysokiej jakości stal malowana	Wysokiej jakości stal malowana
Materiał wnętrza		Wysokiej jakości stal malowana	Wysokiej jakości stal malowana
Wymiary zewn. (mm) (SzxGxW)		700*690*1920	866*811*1920
Wymiary wewn. (mm) (SzxGxW)		540*450*1277	680*620*1650
Wymiary opak. (mm) (SzxGxW)		755*715*2000	905*835*2040
Wymiary opak. + paleta (mm) (SzxGxW)		755*715*2035	905*835*2040
Masa netto/brutto (kg)		100/112	142/164
Maks. w kontenerze 40HQ		24/48	14/28
Grubość izolacji (mm)		75	75
Typ izolacji		Cyklopentan	Cyklopentan
Opakowanie		Karton	Karton
Piętrowanie		1	1
Metoda chłodzenia		Statyczne	Statyczne
Odszranianie		Ręczne	Ręczne
Klasa klimatyczna		N	N
Znamiennowe napięcie/częstot.		220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Znamiennowa moc (W)		210	450
Znamiennowe natęż. prądu (A)		118	3.8
Ilość czynnika (g)		R290,110g	R290,70g*2
Regulator temperatury		Mikroprocesorowy	Mikroprocesorowy
Wyświetlacz		Wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LED
Dokładność regulacji temp.		0,1 °C	0,1 °C
Jednorodność temp. (°C)		≤3,5 °C	3 °C
Alarm dźwiękowy		T	T
Alarm wizualny		T	T
Alarm awarii zasilania		T	T
Alarm awarii czujnika temp.		T	T
Alarm za wysokiej temp. otoczenia		T	T
Alarm drzwi		T	T
Alarm za wysokiej temperatury		T	T
Alarm za niskiej temperatury		T	T
Alarmowy zestaw bezpotencjałowy		T	T
USB		T	T
Drzwi pełne		T	T
Zamek		T	T
Akumulator podtrzymujący		T	T
Uchwyt		Ergonomiczna rączka	Ergonomiczna rączki
Półki/szuflady		7 szuflad	12 szuflad
Port walidacyjny		T	T
Kółka		T	T